



Wassereinbruch - Pumpensteuerung - Zisternenüberwachung - Füllstandsüberwachung

Wassermelder **SHT 5000**

- ▶ akustische und optische Warnung / Anzeige der einzelnen Meldelinien
- ▶ bis zu 4 Wassersensoren (Schwimmschalter) anschließbar
- ▶ Batteriebetrieb bei Stromausfall
- ▶ kompatibel zu BUS-Systemen (EIB)
- ▶ Relais-Steckkarte ermöglicht vier unabhängige Steuerkreise (Zubehör)
- ▶ Signalauswertung: Alarm oder Steuerung
- ▶ Anschluss von externen Geräten: (Absperrventil, Signalhupe, Telefonwahlgerät, Störlampe)



Sensor unbedingt mitbestellen!

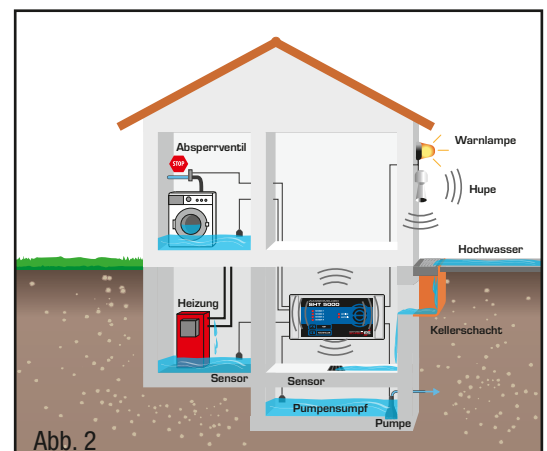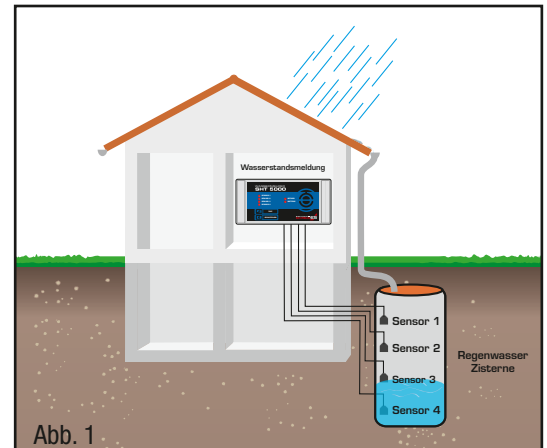

Technische Daten:

Betriebsspannung:	210-250 VAC / 50-60 Hz
Leistungsaufnahme:	1,5 W (Stand-by)
Sensoranschlüsse:	bis zu 4 Wassersensoren
Relaiskontakt:	Wechsler (potenzialfrei)
Schaltleistung:	max. 8 A / 230 V
Schalldruck Summer:	>90 dB (10 cm Abstand)
Funktionsbereich:	-15 °C / +40 °C
Schutzart:	IP 20
Batterie (optional):	9 V Blockbatterie
Abmessung (HxBxT):	80x160x55 mm

Bestelldaten:

Art.-Bez.: SHT 5000
Art.-Nr.: 300744

Zubehör für **SHT 5000**

Relais-Steckkarte

für vier unabhängige Steuerkreise
Schaltleistung pro Relais (s. Abb. 2)
max. 5 A / 230 V

Bestelldaten:

Art.-Bez.: Relais-Steckkarte
Art.-Nr.: 300747



Wassersensor SHT 5006

Kabellänge: 6 m
Sensor unbedingt mitbestellen!

Bestelldaten:

Art.-Bez.: SHT 5006
Art.-Nr.: 300745



Störlampe



Artikel-Nr.: 200894

Signalhupe



Artikel-Nr.: 200982

Telefonwahlgerät



Artikel-Nr.: 200893

Schwimmschalter



Artikel-Nr.: 200983

Magnet-Absperrventil



(1/2 Zoll) Art.-Nr.: 200996
(3/8 Zoll) Art.-Nr.: 200995


Wassermelder SHT 240

- ▶ Schutz gegen Folgen von Wassereintrich
- ▶ einfache Installation
- ▶ akustisches und optisches Warnsignal



Bestelldaten:

Art.-Bez.: SHT 240
Art.-Nr.: 300240

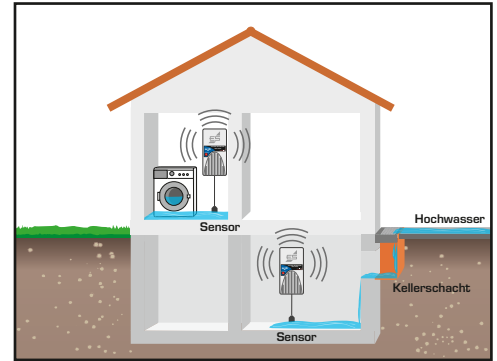

Technische Daten:

Betriebsspannung: 230 V (+/-10%) / 50-60 Hz
Leistungsaufnahme: 0,3 W (Stand-by)
Schalldruck Summer: >90 dB (10 cm Abstand)
Funktionsbereich: -15 °C / +40 °C
Schutzart: IP 20
Kabellänge: 6 m
Abmessung (HxBxT): 118x59x44 mm

Wassermelder SHT 5001


- ▶ Gehäuse für 35mm-Standard-Hutschienensystem (DIN EN 50022)
- ▶ kompatibel zu BUS-Systemen (EIB)
- ▶ Anschluss von externen Geräten (Absperrventil, Signallupe, Störlampe, Telefonwahlgerät, Pumpe)
- ▶ Speicherfunktion: Alarm bleibt bei Wasserrückgang weiterhin bestehen



Sensor unbedingt mitbestellen!

Bestelldaten:

Art.-Bez.: SHT 5001
Art.-Nr.: 300748

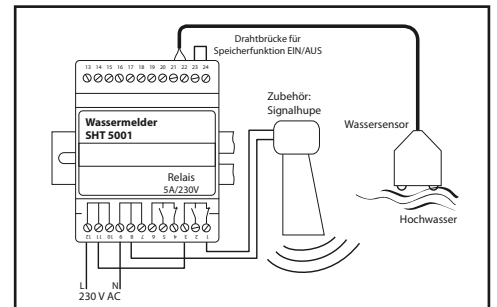

Technische Daten:

Betriebsspannung: 230 VAC (+/-10%) / 50-60 Hz
Leistungsaufnahme: 1,5 W (Stand-by)
Sensoranschlüsse: 1
Relaiskontakt: 2 Wechsler (potenzialfrei)
Schaltleistung Relais: max. 5 A / 230 V
Funktionsbereich: -15 °C / +40 °C
Schutzart: IP 20
Abmessung (HxBxT): 57x72x90 mm

Zubehör für SHT 5001



Wassersensor SHT 5006

Kabellänge: 6 m
Sensor unbedingt mitbestellen!

Bestelldaten:

Art.-Bez.: SHT 5006
Art.-Nr.: 300745

Störlampe



Artikel-Nr.: 200894

Signallupe



Artikel-Nr.: 200982

Telefonwahlgerät



Artikel-Nr.: 200893

Schwimmschalter



Artikel-Nr.: 200983

Absperrventil



(1/2 Zoll) Art.-Nr.: 200996
(3/8 Zoll) Art.-Nr.: 200995